


### Technische Zeichnung Technical drawing

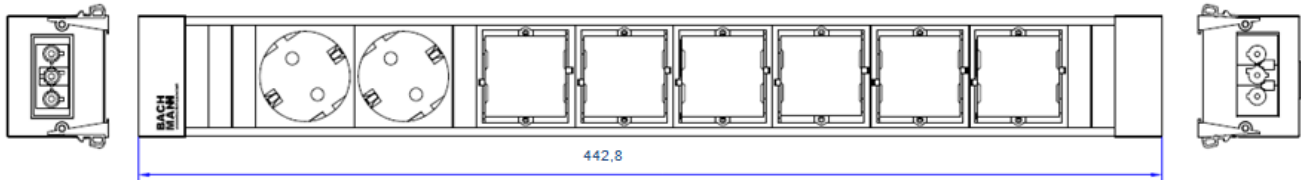

CONFERENCE Steckdoseneinheit ALU	CONFERENCE Socket installation unit ALU
<b>Steckdosen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x Schutzkontaktsteckdosen, 35°</li> <li>• Nach IEC 60884, VDE 0620-1</li> <li>• 2-polig mit Schutzkontakt;</li> <li>• 16A/3680W, AC250V, IP20,</li> <li>• Schwarz</li> <li>• Mit Kinderschutz / erhöhtem Berührungsschutz</li> </ul>	<b>Sockets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x German type Schutzkontakt sockets, 35</li> <li>• According IEC 60884, VDE 0620-1</li> <li>• 2-pole with earthing contact;</li> <li>• 16A/3680W, AC250V, IP20,</li> <li>• Black</li> <li>• With child protection / Touch protection</li> </ul>
<b>Anschluss:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wieland GST18/3 Stromein- und Ausgang</li> </ul>	<b>Connection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GST18/3 Power input and output</li> </ul>
<b>Custom Module:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6x Abdeckung für Custom Module</li> </ul>	<b>Custom Modules:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6x cover for Custom Modules</li> </ul>
<b>Material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyamid (PA 6 GF), Glühdraht-Prüfung bis 850°C;</li> <li>• Profil: Aluminium eloxiert</li> <li>• Bemerkung: Endkappen genietet, nicht wiederanschließbar!</li> </ul>	<b>Material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyamide (PA 6 GF), Glow wire resistant up to 850° C</li> <li>• Profile: Aluminum anodized</li> <li>• Note: Endcaps with rivets, non rewireable!</li> </ul>
<b>Lieferform:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bachmann Polybeutel ohne Print oder Header</li> <li>• Mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode</li> </ul>	<b>Packing:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polybag without printing and header</li> <li>• With Bachmann Item no. and bar code</li> </ul>
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x CONFERENCE Steckdoseneinheit ALU</li> </ul>	<b>Extent of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x CONFERENCE Socket installation unit ALU</li> </ul>
<b>Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 442,8 x 52 x 44 mm</li> </ul>	<b>Measurements (length x width x height)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 442,8 x 52 x 44 mm</li> </ul>
<b>Sicherheitshinweise:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nicht abgedeckt betreiben!</li> <li>• Spannungsfrei nur bei gezogenem Netzstecker!</li> <li>• IP20; nur in trockenen Räumen verwenden!</li> </ul>	<b>Safety notes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do not cover this product in any case!</li> <li>• Strainless only when mains are unplugged!</li> <li>• IP20; Only use in dry areas!</li> </ul>