

Datenblatt Art. 500.200

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Hook-Outdoor Steckdosenleiste

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz
Leistung	max. 3500W	Connected load	max. 3500W
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	4,0m H07RN-F 3G1,5mm ²	Supply cable	4,0m H07RN-F 3G1,5mm ²
Farbe Zuleitung Wiederanschließbar mit elastischer Kabeldurchführung	Schwarz	Colour supply cable Rewirable Elastic loop cable management	Black
Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Steckertyp	Winkelstecker	Plug type	Right angled plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
4x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16A / 250V~, IP44	mit Deckel	4x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16A / 250V~, IP44	with lid
Funktionsmodule		Function modules	
Schalter Rot beleuchtet		Switch Red illuminated	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen	390 x 110 x 70 mm	Dimensions	390 x 110 x 70 mm
Gewicht	1268g	Weight	1268g
Plattform	Standard (kHE)	Platform	Standard (kHE)

Material

Gehäuse:
CU, PA66+FG, PP, schwarz ähnlich
RAL 9005

Grüne Endkappen mit 2xP66
Kabelwickler und integrierten
einziehbaren Metallhaken

Abdeckung:
PA6 GF30 850°C, grün

Material

Housing:
CU, PA66+FG, PP black similar to
RAL 9005

Green endcaps with 2xP66 cable
coilers with integrated metal hooks

Cover:
PA6 GF30 850°C, green

Lieferumfang

1x HOOK Outdoor Steckdosenleiste

Im Polybeutel

Scope of delivery

1x HOOK Outdoor power strip

Packed in polybag

Umgebungsbedingungen

Maximale Höhe 0 - 3000m
**Umgebungstemperatur bei Montage
und Nutzung** 5°C – 35°C
**Vor direkter Sonneneinstrahlung
schützen.**
**Umgebungstemperatur bei Transport
und Lagerung** -25°C - 60°C
**Relative Luftfeuchtigkeit (nicht
kondensierend)** 5 – 95%
Schutzart IP44

Environmental conditions

Maximum height 0 - 3000m
**Surrounding temperature during
mounting and use** 5°C – 35°C
Protect from direct sunlight.
**Surrounding temperature during
transport and storage** -25°C - 60°C
Relative humidity (non-condensin 5 – 95%
Protection type IP44

Konformität / Approbation

Bauart geprüft DIN VDE 0620-1 / DIN 49440
/ CEE 7/3

Conformity / Approval

Type approved DIN VDE 0620-1 / DIN
49440 / CEE 7/3



**Einfach
aufhängen
und
loslegen**
Auch im Freien

HOOK Outdoor

Unzählige Befestigungsmöglichkeiten der Steckdosenleiste HOOK Outdoor sorgen für ein vielseitiges und flexibles Einsatzgebiet – egal an welchem Ort. Ob an Wänden oder Leitern, drinnen oder draußen: Die Mehrfachsteckdose kann ohne Werkzeug am Wunschplatz befestigt werden. Auch ein spontaner Arbeitsplatzwechsel ist kein Problem. Die flexible Verteilerleiste integriert sich in jede Arbeitsumgebung.


Nach Feierabend kann sie dank der runden Endkappen zur Kabelaufwicklung und den elastischen Schlaufen für das Kabelmanagement trotz vier Meter Leitungslänge kinderleicht im Werkzeugkoffer verstaut werden.

Für die nötige Sicherheit beim Outdooreinsatz sorgen Klappdeckel über den vier Steckdosentöpfen und eine transparente Schutzhülle über dem beleuchteten Ein- und Ausschalter.

VORTEILE

- **Viele Befestigungsmöglichkeiten**
- **Optimal für den Outdooreinsatz**
- **Vielfältige Anwendungsszenarien**
- **Schlaufen für Kabelmanagement**
- **Endkappen zur Kabelaufwicklung**

**BACH
MANN**
We power your life.

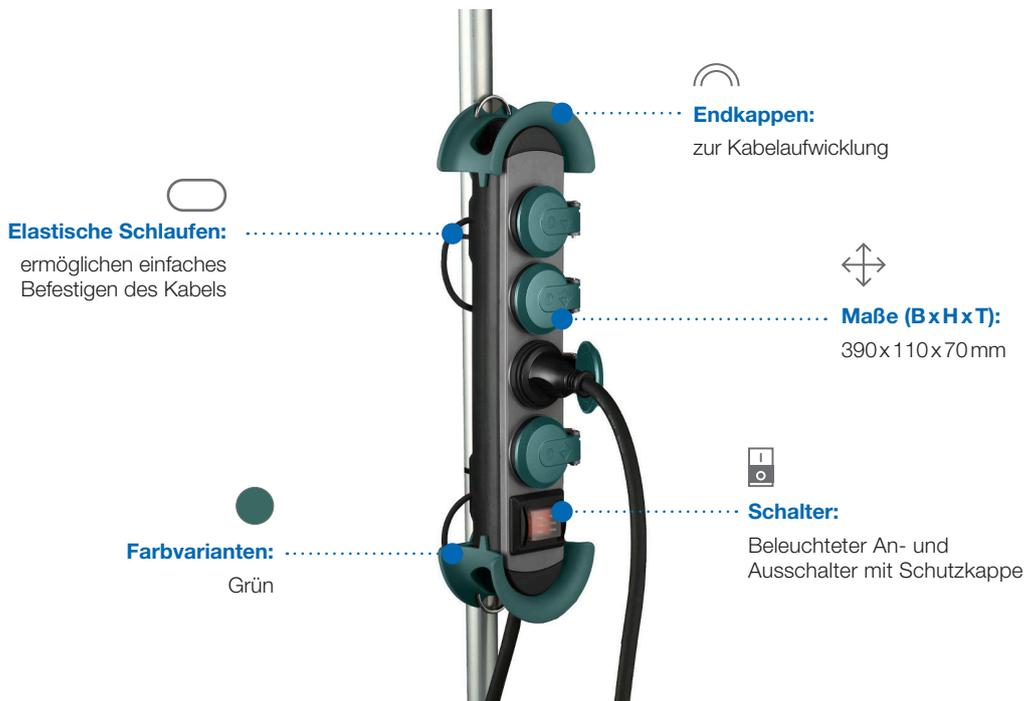

HOOK Outdoor

- Zuleitung: 4,0m H07RN-F 3G1,5mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker
- Wippenschalter 2-polig rot beleuchtet
- Mit erhöhtem Berührungsschutz
- IP44
- Integrierter ausziehbarer Haken

#			
500.200	4	45°	•



500.200